

# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

powstała na bazie mapy zasadniczej

arkusz: 7.128.23.13.1.3

skala: 1: 500

UKŁAD POZIOMY: 2000

UKŁAD WYSOKOŚCIOWY: PL-EVRF2007-NH

województwo: podkarpackie

powiat: Mielec

gm.: RADOMYŚL WIELKI

obręb: 72 – Miasto Radomyśl Wielki

obiekt: m. Radomyśl Wielki - dz. 361/1, 362/1

Mapa aktualna na dzień: 09.06.2017r.

Integralną częścią niniejszej mapy jest mapa ewidencji gruntów.

Na opracowywanym obszarze brak jest słuszności gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

KERG: GO.6642.1.1550.2017

Opracowano na podstawie licencji:


GO.6642.1.1550.2017\_1811\_K05 z dnia 16.05.2017r.

ks. zł.: 728/88/2017

nr upr.: 9149/90

Wykonawca:

**GEOPAX**  
Dzickan Bogusław  
ul. Rynek 11  
39-310 Radomyśl Wielki  
tel. 0605 597676  
NIP 872-102-50-17 REGON 850372980

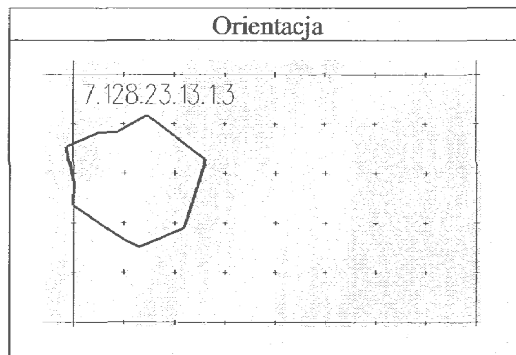

Sprawdzono naniesienie  
projektowych sieci uzbrojenia terenu  
z dokumentacją znajdującą się  
w Wydziale Geodezji, Kartografii  
i Katastru

62.6642.544.2017

Z up. STAROSTY

mgr inż. Waldemar Mazurek  
KIEROWNIK ODDZIAŁU  
LICZADNIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany  
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których  
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji  
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego

STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO

Identyfikator ewidencyjny P.1811.2017.1990


Data wpisania do ewidencji 20.05.2017

Z up. STAROSTY

mgr inż. Roman Misiąg

Kierownik Powiatowego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

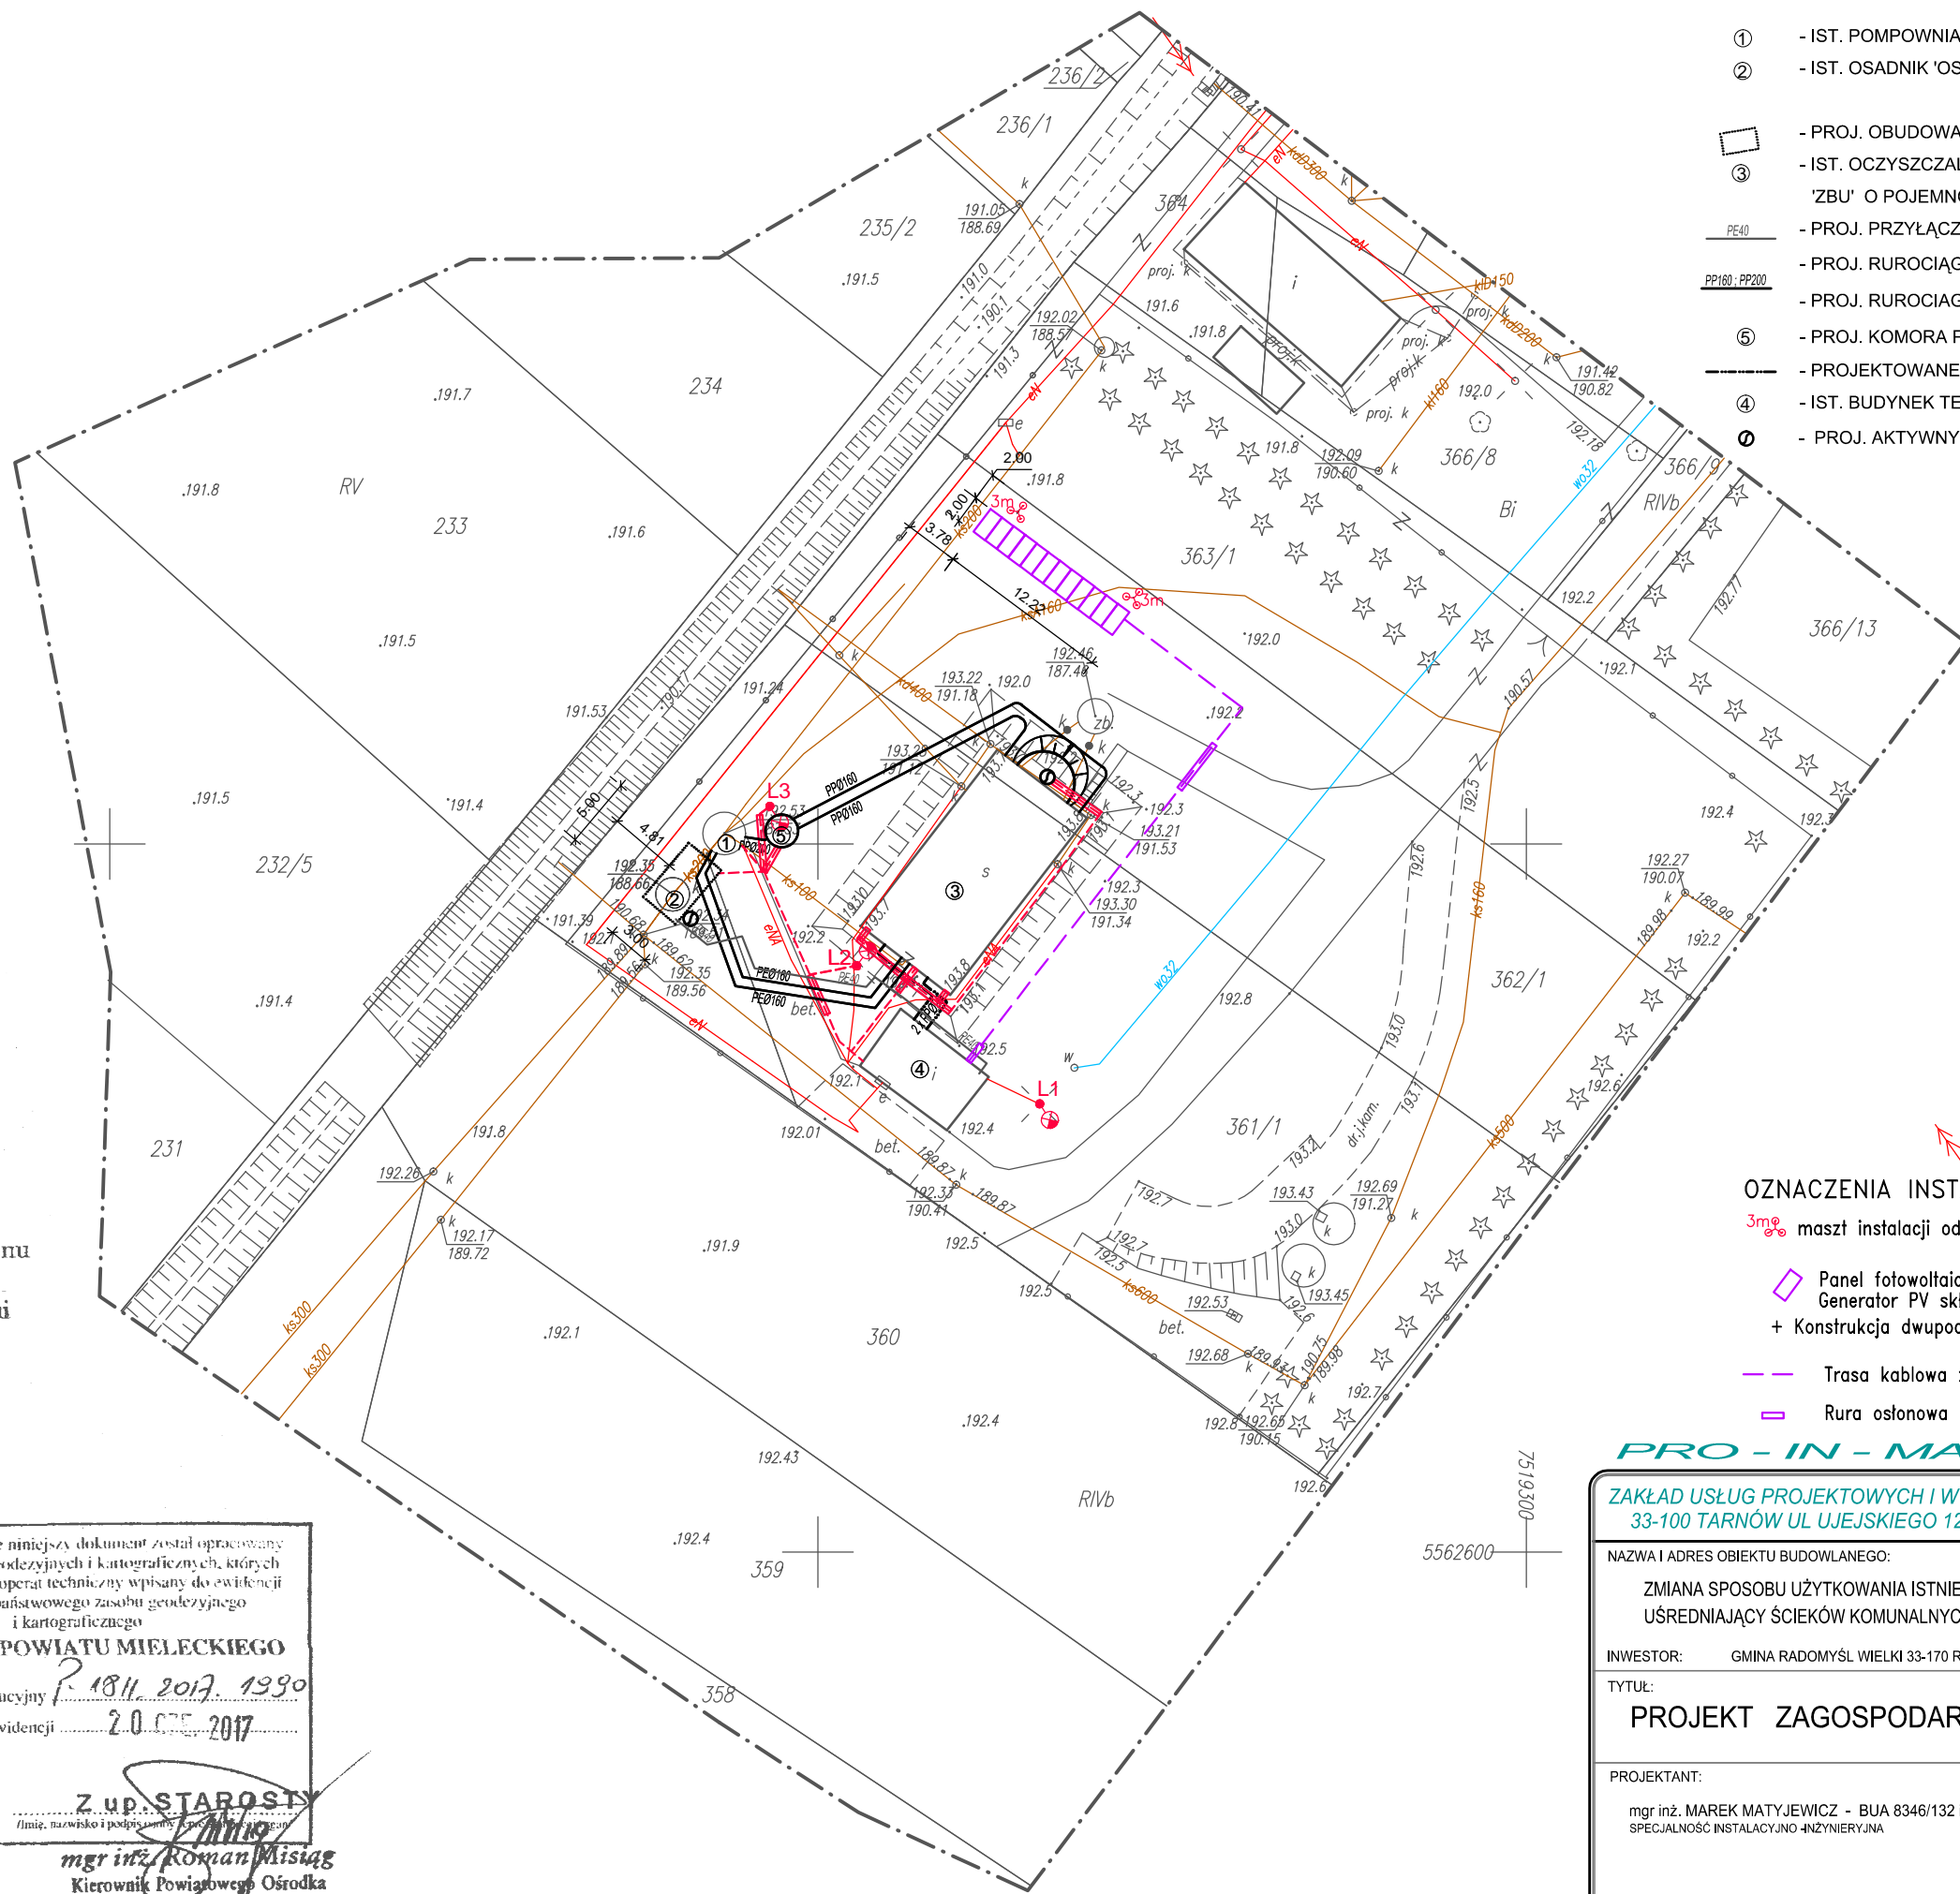

## LEGENDA:

- ① - IST. POMPOWNI 'PG' - PROJ. PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
- ② - IST. OSADNIK 'OS' - PROJ. PRZEBUDOWA O INSTALACJĘ KRATY MECHANICZNEJ
- ③ - PROJ. OBUDOWA 'OS' [3x5,5m] - KONSTRUKCJA METALOWA TYP LEKKI
- ④ - IST. OCZYSZCZALNIA SBR - PROJ. PRZEBUDOWA NA ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY 'ZBU' O POJEMNOŚCI V≈300m³
- PE40 - PROJ. PRZYLĄCZ WODY PE 40mm
- PP160 - PROJ. RUROCIĄGI CIŚNIENIOWE - PRZESYŁ NAPŁYWU DO 'ZBU'
- PP200 - PROJ. RUROCIĄGI GRAWITACYJNE - ODPLYW BUFORU UŚREDNIONEGO DO 'PG'
- ⑤ - PROJ. KOMORA POMIAROWA 'KP' - PREFABRYKAT ŻELBETOWY DN2000
- PROJ. PROJEKTOWANE RUROCIĄGI NAPOWIERZAJĄCE
- ④ - IST. BUDYNEK TECHNICZNY - PROJ. ROZBUDOWA INSTALACJI NAPOWIERZANIA
- ⑥ - PROJ. AKTYWNY FILTR ANTYODOROWY O WYDAJNOŚCI 50m³/h

- L Słup 5m z lampą drogową LED 50W
- Trasa kablowa ziemna - projektowana
- Rura osłonowa na kablu Ø110

BILANS TERENU NIE ULEGA ZMIANIE

## OZNACZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

3m maszt instalacji odgromowej na trójnogu wys. 3m

Panel fotowoltaiczny 260Wp  
Generator PV składający się z 12 paneli – moc zainstalowana 3,12kWp  
+ Konstrukcja dwupodporowa ze stali wolnostojąca (dostawa w br. konstrukcyjnej)

- Trasa kablowa ziemna – projektowana
- Rura osłonowa na kablu Ø50

PRO-IN-MAT

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT  
33-100 TARNÓW UL. UJEJSKIEGO 12, TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI W RADOMYŚLU WIELKIM NA ZBIORNIK  
UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI V≈300m³ - GMINA RADOMYŚL WIELKI

INWESTOR: GMINA RADOMYŚL WIELKI 33-170 RADOMYŚL WIELKI RYNEK 32 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

TYTUŁ: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 361/1 I 362/1

SKALA RYSUNKU:  
1:500

PROJEKTANT:  
mgr inż. MAREK MATYJEWICZ - BUA 8346/132 i 169/88  
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA

DATA: 2017-04

PODPIS:

NR RYSUNKU:

1

NUMER STRONY:

inż. TOMASZ WIECEK - MAP/0177/PWOE/07  
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA

DATA: 2017-04