


RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 1:50

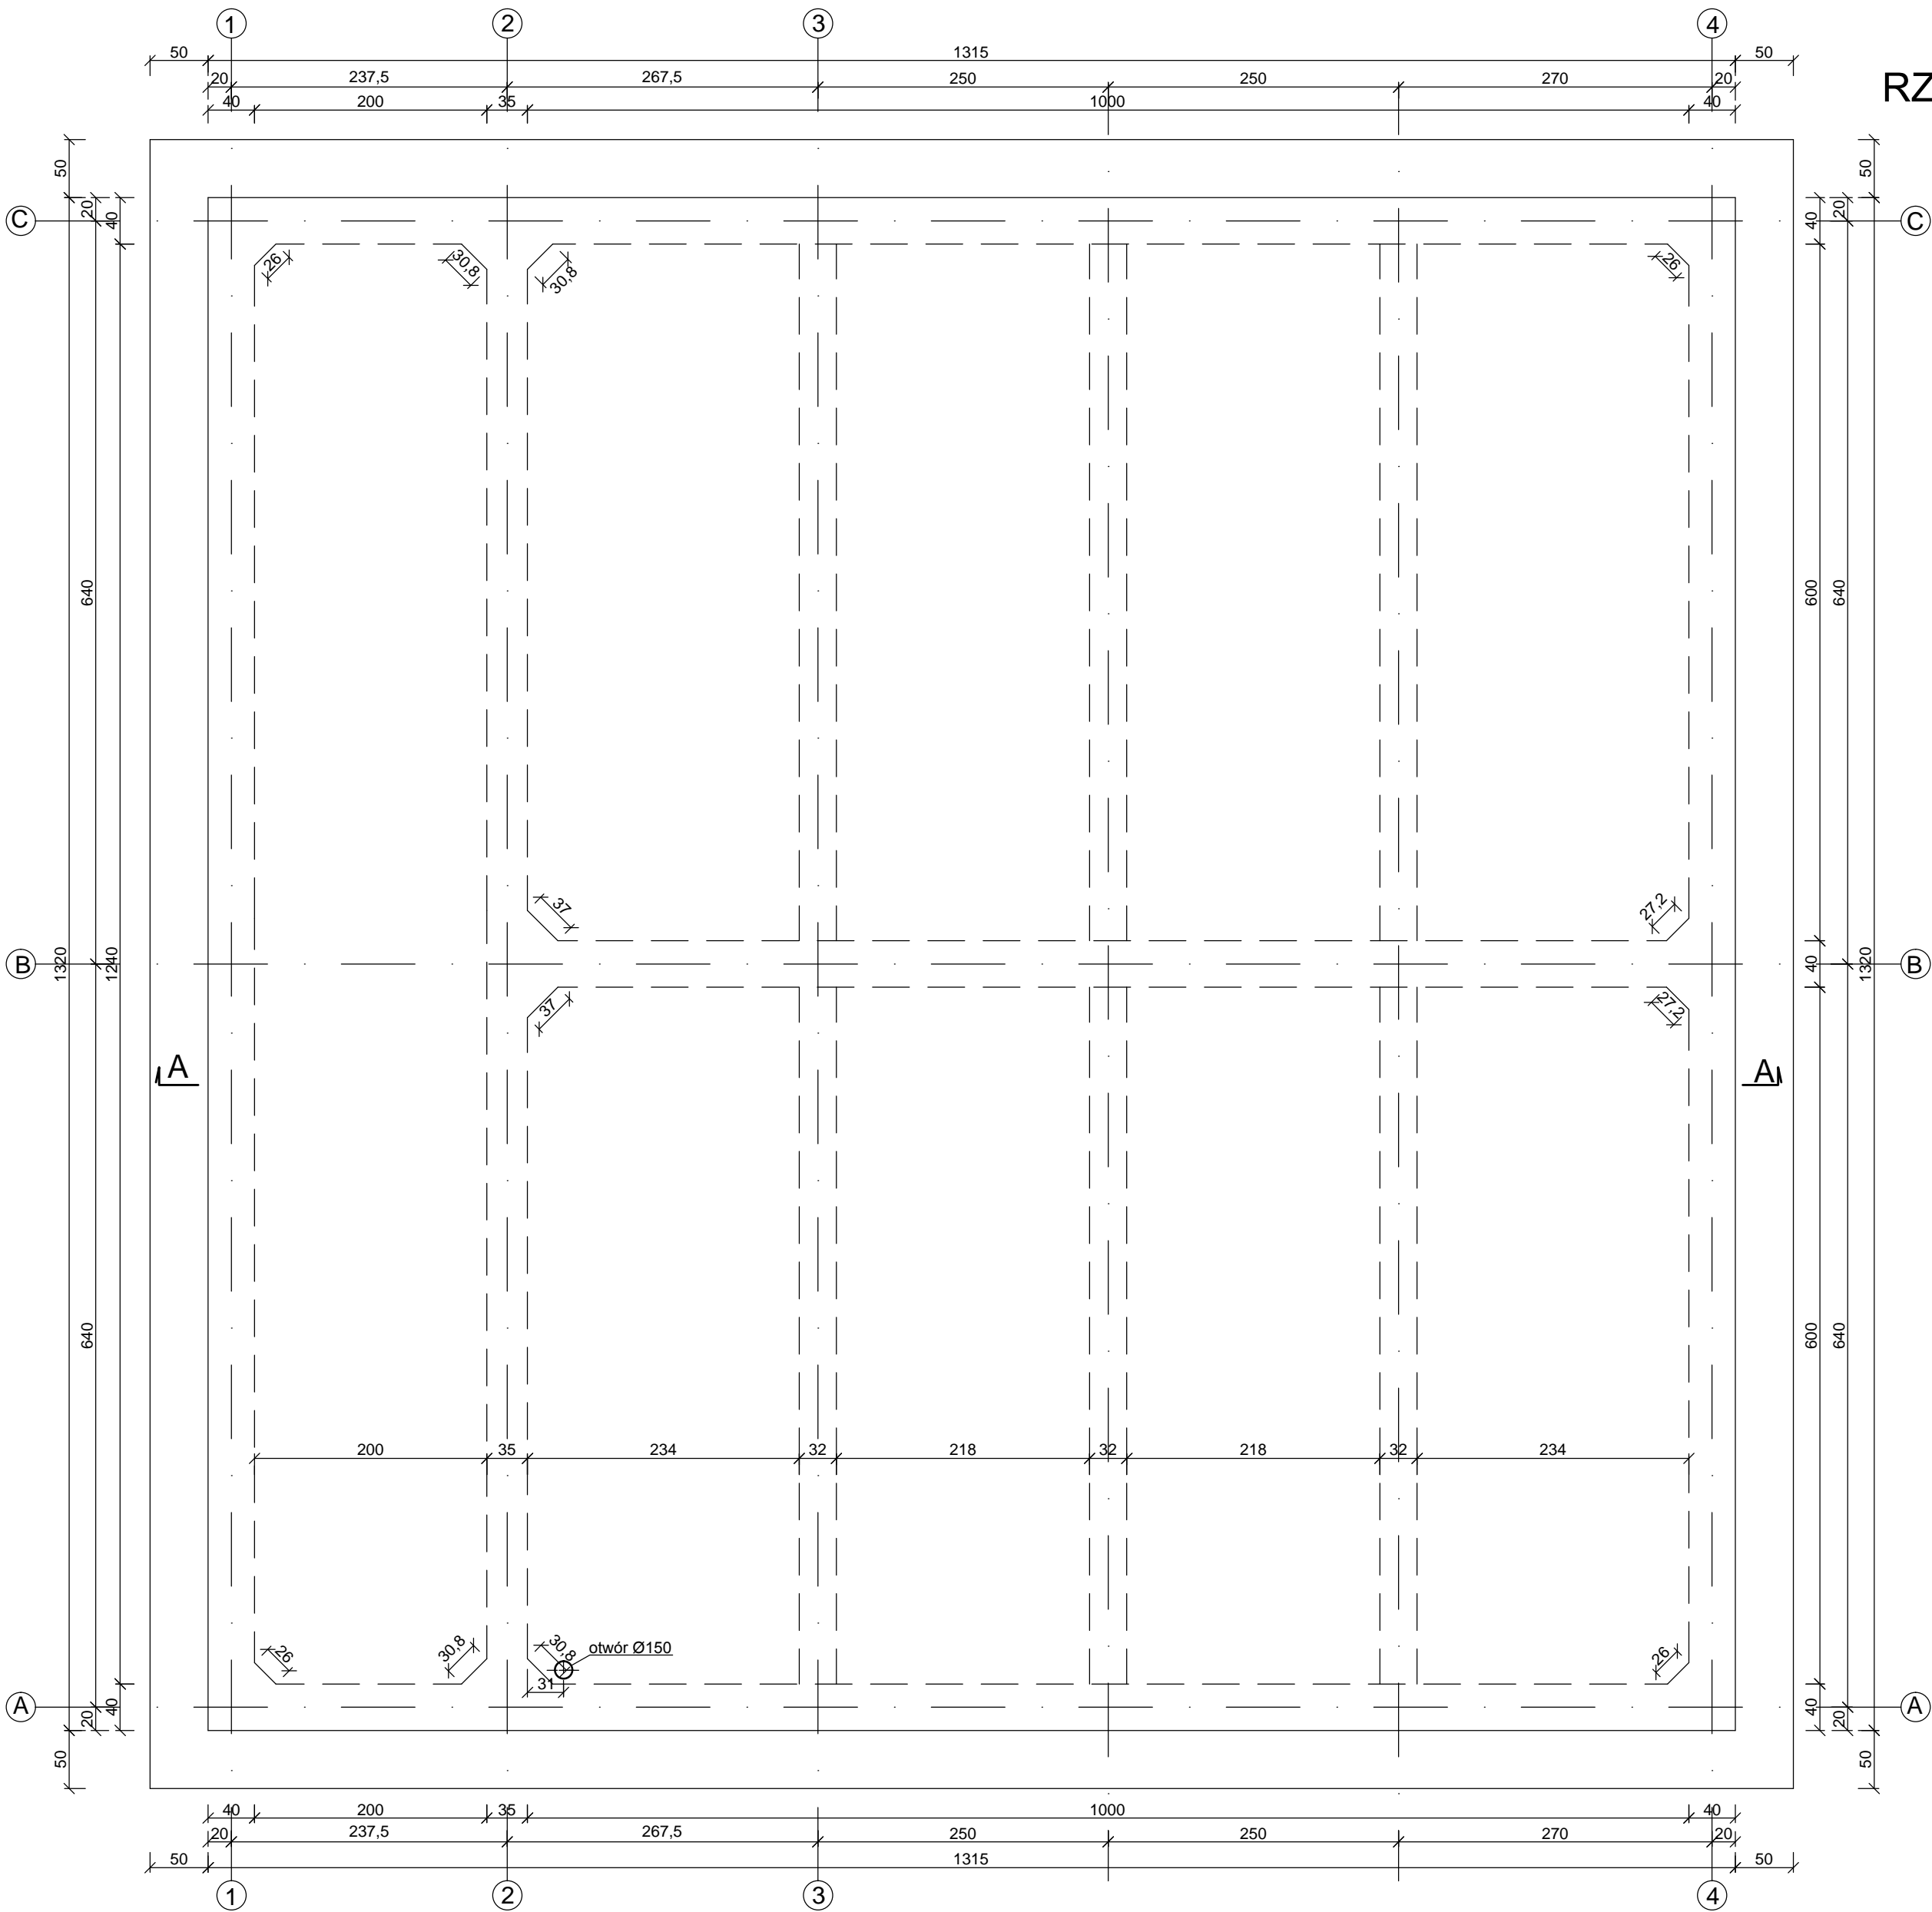

UWAGA:

1) PRACE FUNDAMENTOWE NALEŻY PROWADZIĆ W ZABEZPIECZONYCH WYKOPACH  
2) WYKOP OD STRONY ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA OCZYSZCZALNI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED OSUWANIEM SIĘ ZIEMI WYKONUJĄC ŚCIANKĘ Z KSZTAŁTOWNIKÓW DO PIONOWEJ OBUDOWY WYKOPU  
3) FUNDAMENT ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO 2x PLASTIKOL UDM 2S  
4) POD PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ WYKONAĆ PODSYPKĘ ŻWIROWO-PIASKOWĄ gr. 30cm POD KTÓRĄ NALEŻY WYLAĆ 10cm CHUDEGO BETONU  
5) NA PODSYPCE WYKONAĆ 15cm WARSTWĘ Z BETONU B10

BETON B25 W8  
BETON B10  
STAL AIII 34GS  
A-0 St0S

PRO-IN-MAT®			
Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT			
33-100 TARNÓW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37,621-08-66, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PARTYNII DO Q=804m3/d			
O OBIEKTY: ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY WRAZ Z URZĄDZENIAMI, INSTALACJAMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI I ELEKTROENERGETYCZNYMI ORAZ PLACEM MANEWROWYM			
PARTYNIA, DZIAŁKA NR 512/6, GMINA RADOMYSŁ WIELKI			
TYTUŁ:			SKALA:
ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY – RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ			1:50
PROJEKTANT:	DATA:	PODPIS:	NR RYS.:
mgr inż. PIOTR BAKA UPR.BUD.371/2000	06.2017		A1
specjalność architektoniczna			
PROJEKTANT:	DATA:	PODPIS:	NR STR.:
mgr inż. PAWEŁ KRUPA Rz/A-03/10	06.2017		
specjalność architektoniczna			