






STOPY FUNDAMENTOWE
BETON KLASY: B25
STAL KLASY: A-IIIN

POZIOM POSADOWNIENIA FUNDAMENTÓW -1.25 m p.p.t.
Posadowienie budynku na piaskach drobnoziarnistych, stopień zagęszczenia $I_d=0.40$.
W przypadku stwierdzenia innego gruntu niż przyjęty, fundamentowanie dostosować do zaistniałych warunków, wszelkie wątpliwości konsultować z projektantem.
Poziom posadowienia ław dostosować do poziomu posadowienia fundamentów istniejących.
Fundamenty posadawiać na warstwie chudego betonu o grubości min. 10cm lub na poduszce z piasku stabilizowanego cementem. Piasek należy zagęszczać mechanicznie do uzyskania stopnia zagęszczenia $I_d=0.67$.
Ławy wysokości 35cm zbroić wieńcowo 4#12, strzemiona $\phi 6$ co 30cm, otulenie zbrojenia dla ław - 5cm.
Ściany fundamentowe betonowe wylwane na mokro, zbroić wieńcowo w górnej części ściany 4#12, strzemiona $\phi 6$ co 30cm, otulenie zbrojenia dla ścian - 3cm.
Belka Bp betonowa wylwana na mokro.
Powierzchnie fundamentów zalegające poniżej poziomu terenu zaizolować 2xAbizolem.

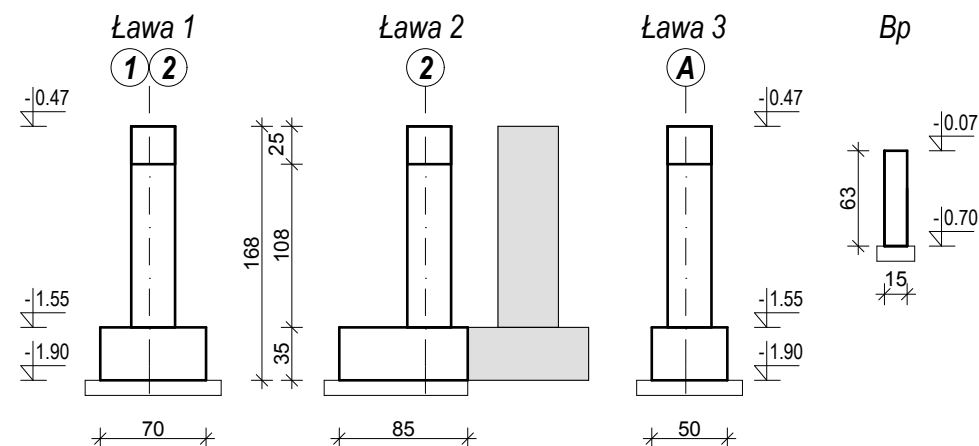

INWESTOR:	Gmina Radomyśl Wielki Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki			
OBIEKT:	Rozbudowa i przebudowa budynku o funkcji oświatowej (oznaczonego na mapie do celów projektowych/projekcie zagospodarowania terenu, jako „k2”) - zespołu szkolno-przedszkolnego, o pomieszczenie sali zabaw przeznaczone na cele przedszkola wraz z urządzeniami budowlanymi dla zadania: „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I DOBUDOWA DO istniejącej szkoły podstawowej W ŻARÓWCE POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE” 39-312 ŻARÓWKA, ŻARÓWKA 64 DZ. NR 1706/4 JEDN. EWID. GMINA RADOMYSŁ, OBRĘB: ŻARÓWKA			
PROJEKTOWAŁ:	inż. Marek ŻÓŁKIEWICZ Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń upr.: B-116/80	PODPIS:		DATA: 01-2016
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Ewelina KARWAN			DATA: 01-2016
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mirosław MARNIK Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń upr.: K-108/01			DATA: 01-2016
BRANŻA:	KONSTRUKCJA			SKALA: 1:50
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			
NAZWA RYSUNKU:	Rzut Fundamnetów			NR RYS.: 1.K.