


PRZEKRÓJ A-A 1:50

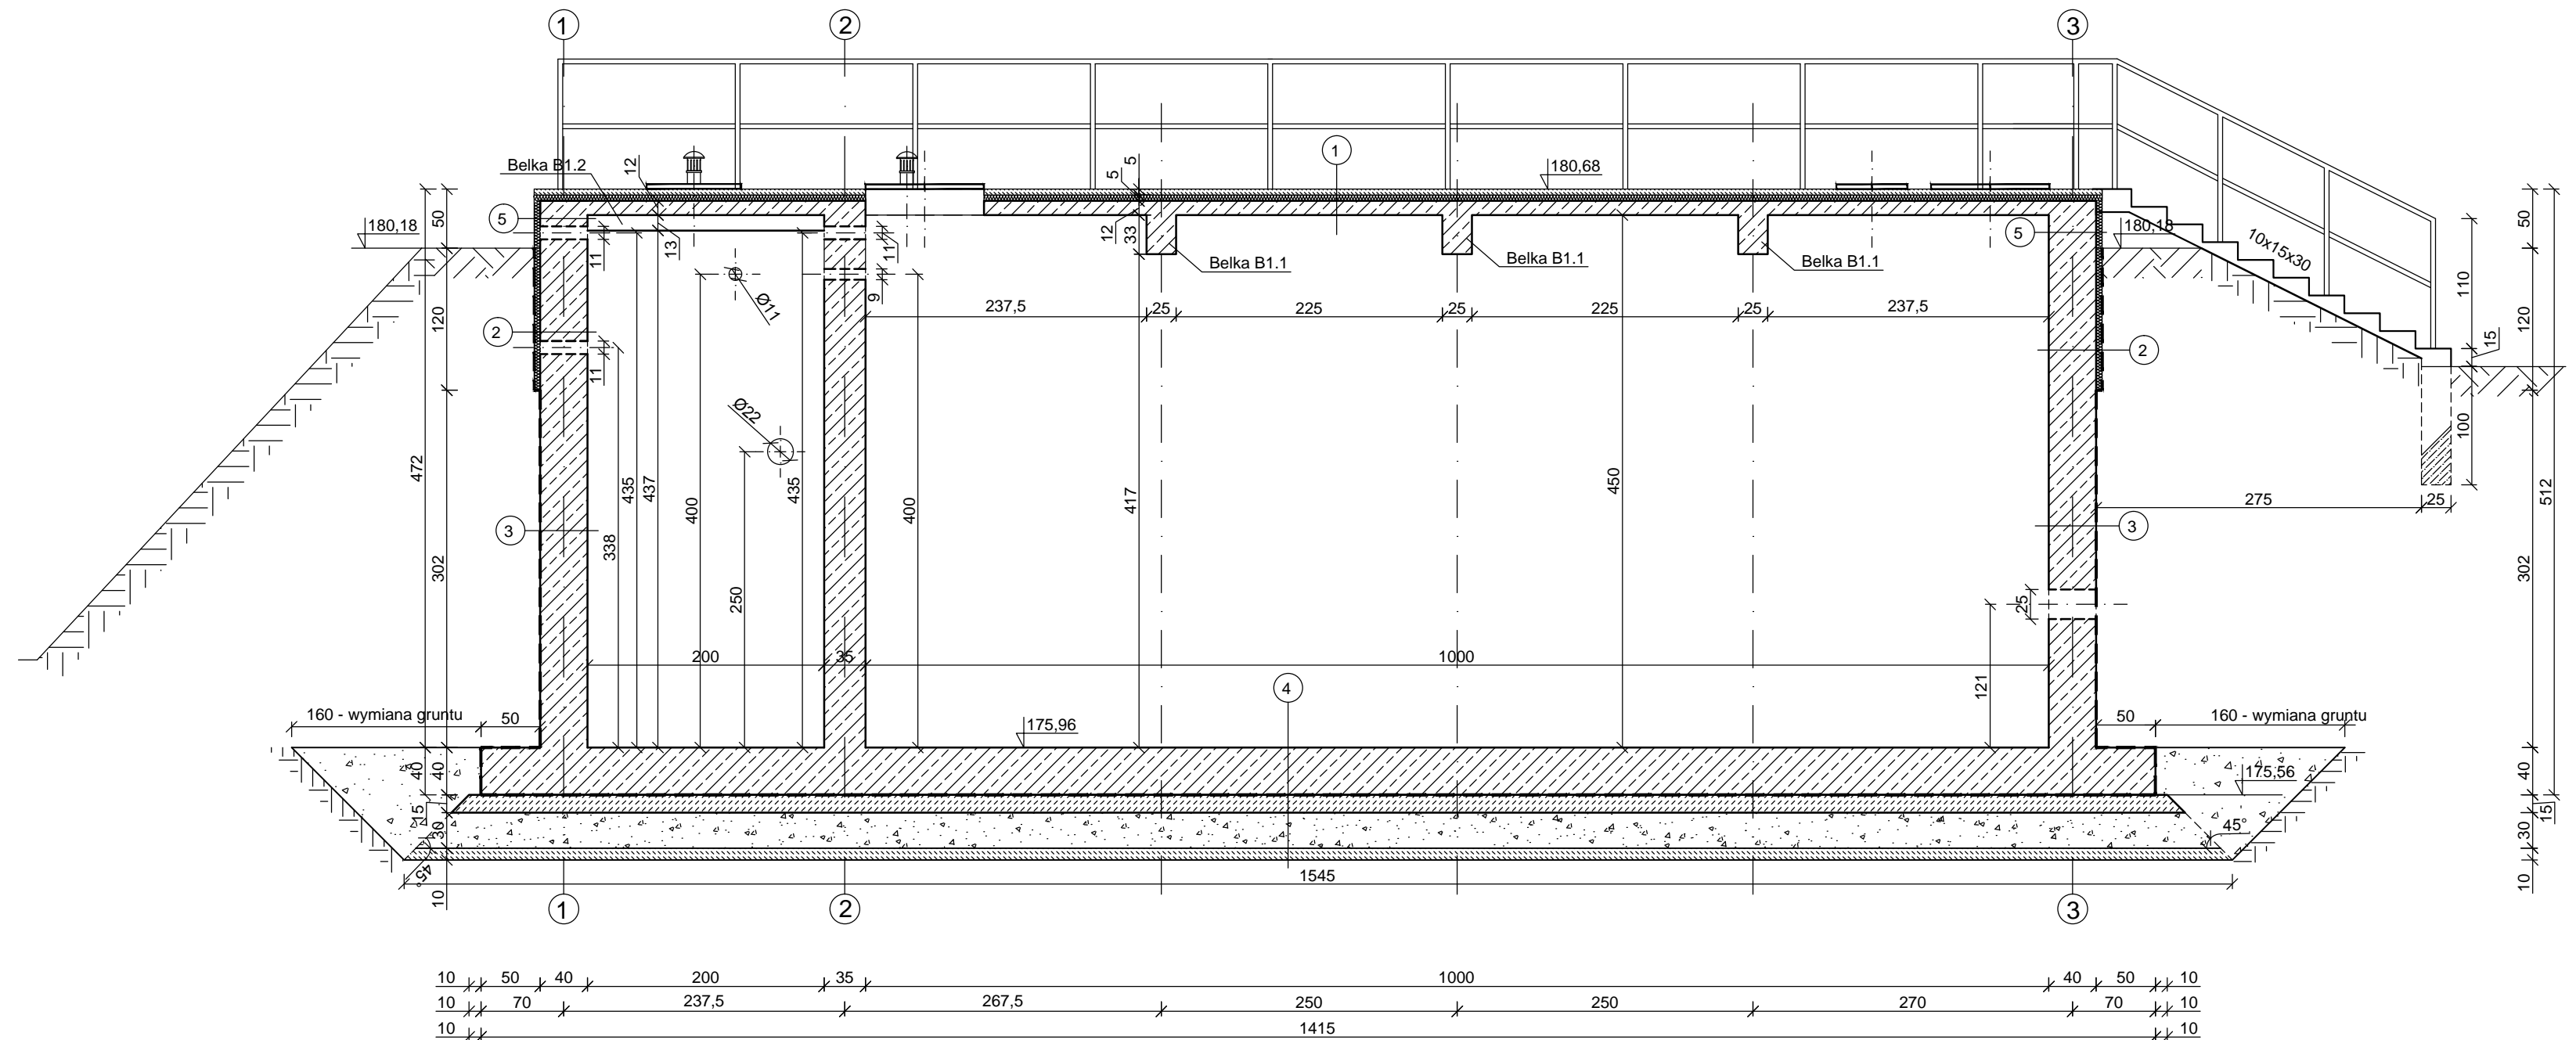

- 1

IZOLACJA P. WILGOCIOWA 2xSUPERFLEX 10

WYLEWKA BETONOWA gr 5cm ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ

POLISTYREN EKSTRUROWANY gr. 5cm

IZOLACJA P. WILGOCIOWA (2xPLASTIKOL UDM 2S)

PŁYTA STROPOWA gr. 12cm BETON B25

2

POLISTYREN EKSTRUROWANY gr. 5cm

IZOLACJA P. WILGOCIOWA (2xPLASTIKOL UDM 2S)

ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 40cm

3

IZOLACJA P. WILGOCIOWA (2xPLASTIKOL UDM 2S)

ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 40cm

- 4

 - PLYTA ŻELBETOWA gr. 40cm
 - IZOLACJA P. WILGOCIOWA (2xPLASTIKOL UDM 2S)
 - CHUDY BETON B10 gr. 15cm
 - PODSYPKA ŻWIROWO - PIASKOWA 30cm (wymiana gruntu)
 - CHUDY BETON B10 - 10cm
 - UBITY GRUNT

5

 - TYNK ELEWACYJNY ARKYLOWY
 - POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 5cm
 - IZOLACJA P. WILGOCIOWA (2xPLASTIKOL UDM 2S)
 - ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 40cm

UWAGA:

- 1) WYSOKOŚĆ H - MIERZONA OD DNA ZBIORNIKA DO OSI OTWORU
- 2) NA STROPIE PO OBWODZIE ZBIORNIKA PRZED WYKONANIEM WYLEWKI WYKONAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ SZER. 30cm WYKONANAŻ BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ
- 3) NA STROPIE ZBIORNIKA WYKONAĆ BARIERKĘ Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH 40x40x3mm - PORĘCZ I 40x30x3mm - SŁUPKI
- 4) RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY INSTALACJI SANITARNEJ

BETON B25 W8
BETON B10
STAL AIII 34GS
A-0 St0S

PRO-IN-MAT®

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
33-100 TARNÓW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37,621-08-66, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PARTYNIE
DO Q=804m³/d – GM. RADOMYŚL WIELKI

TYTUŁ:	SKALA:
ZBIORNIK OCZYSZCZALNI – PRZEKRÓJ A-A	1:50

PROJEKTANT: mgr inż. PIOTR BAKA UPR.BUD.371/2000 specjalność architektoniczna	DATA: 06.2016	PODPIS:	NR RYS.: A 4
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------	-----------------

			A4
ODDROZUM:	DATA:	PODPIS:	NR. STR.: