



Przekrój jezdni na prostych odcinkach drogi w km 0+000 - 0+190

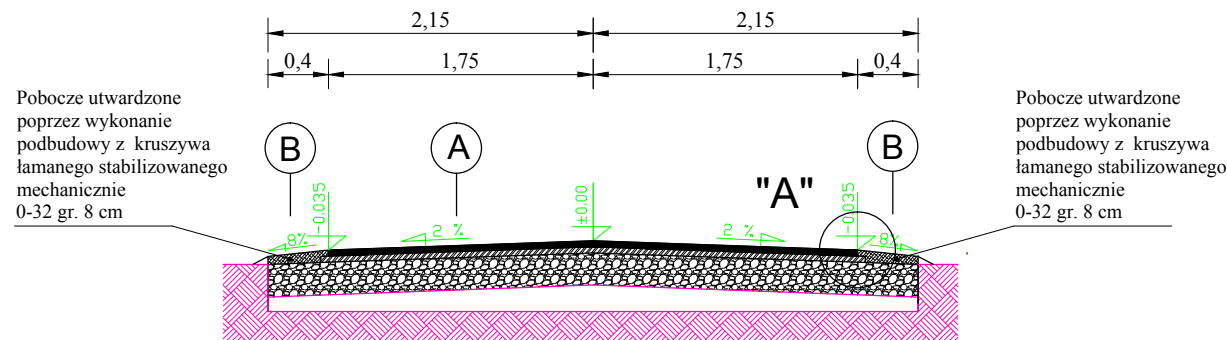

Szczegół A schodkowanie warstw podbudowy Skala 1:25

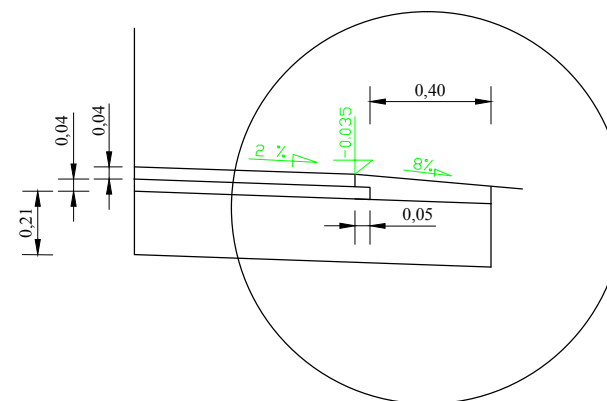

A	JEZDNIA - od km 0+000 do km 0+190
4	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
4	warstwa profilująca z betonu asfaltowego AC 16 W
21	podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm i 0/32 mm
	istniejąca warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

B	POBOCZE
8	w.kruszywa łamnego stablilizowanego mech. 0-32 mm
21	podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm i 0/32 mm

Inwestor Gmina Radomyśl Wielki ul. Rynek 32; 39-310 Radomyśl Wielki		Wykonawca Andrzej Grądalski Podleszany 240g; 39-300 Mielec kontakt: tel. 697 610 637 email: a.gradalski@interia.pl	
Przedsięwzięcie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec w granicach pasa drogowego, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości 190 mb (droga w kier. na Pana Parę)			
Projektant	mgr inż. Andrzej Grądalski Upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności drogowej Upr. PDK/0090/POOD/07	podpis	Data: marzec 2015
Stadium	Dokumentacja techniczna		Skala: 1:50
Rysunek	Przekroje typowe		rys. nr