


MATERIAŁY:

- 1. - WPUST ULICZNY ŻELIMNY BOCZNY, KD
- 2. - KRĘGI BETONOWE ŚREDNICY 80cm Z BETONU ZWIROWEGO KLASY C20/26 (B25) WYSOKOŚĆ 30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.86/
- 3. - PŁYTA POKRYWOWA Ø min.80cm Z BETONU WIBROWANEGO KLASY C16/20 (B20), STAL ZBRÓJ. S10S
- 4. - PIERŚCIEN ŻELBETOWY PODTRZYMUJĄCY Ø85cm Z BETONU WIBROWANEGO KLASY C16/20 (B20), STAL ZBRÓJ. S10S
- 5. - PŁYTA FUNDAMENTOWA GRUBOŚCI 15cm WYKONANA Z BETONU KLASY C12/15 (B15)
- 6. - PODSYPKA Z TLUCZNIKA LUB ZWIIRU GRUBOŚCI 7cm

ZASTOSOWANIE:
DO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z JEZDNI ULICZNYCH I PLACÓW DO KANAŁÓW DESZCZOWYCH

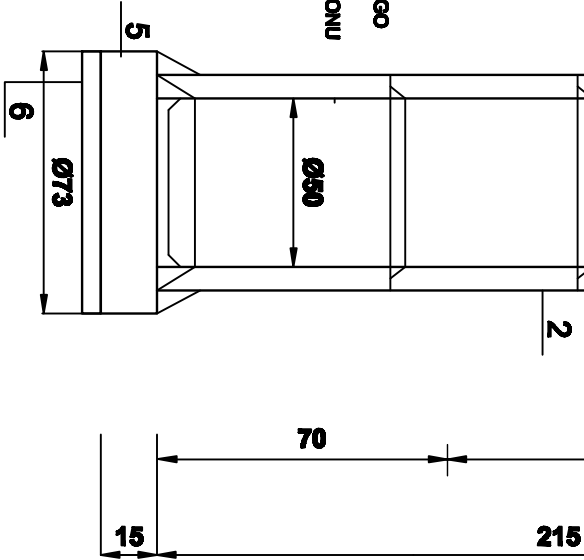

Investor	GMINA RADOMYŚL, WIELKI Rynek 32, 39-510 Radomyśl Wielki		
Obiekt	PRZEBUDOWA BRZOZI GŁĘBIEJ - ULICA BOJNA PORZĄKAJĄCA NA RODOWIE CEBONIEKA W KM 0+000 - 0+641,9 STB, TRAWA (dł. m. 89, 171; głęb. 72, 8-tygodni wst.) W M. RADOMYŚL, WIELKI. OBLAZ W KM 0+141,90-0+641,90 STB, LZWIA (dł. m. 123; głęb. 81-tygodni) W M. PABETYNIA		
Brand	STADIUM OPRACOWANIA		Skala -
DROGI	DOKUMENTACJA TECHNICZNA		08.2015r.
Projektant	mgr inż. Katarzyna Bialta-Ziętek	PDK/0022/POOD/08	
Nazwa rysunku	WPUST ULICZNY BOCZNY Z OSADNIKIEM		Rysunek Nr 7