

A	CHODNIK				
	6 w. ścieralna z kostki bruk. szarej				
	5 podsypka cementowo-piaskowa 1:3				
	10 w. podbudowy z kruszywa łamanego zagęszcz. mechanicznie 0/31,5				
	15 w. odcinająca z piasku				
36					

C	OPRZEŻE "8"				
	obrzeże gr.8cm				
	podsymp. cement-piask.gr 8cm z oporem gr. 8cm				

D	ROWY - SKARPA				
	hydroobsiew				


F	ŚCIEK BETON.PREFABRYKOWANY				
	prefabrykat betonowy 15x60cm				
	ława z betonu cem. B-15 gr. 15cm				

G	RÓW KRYTY				
	rura Ø40cm z PCV SN8 SDR 34				
	ława z kruszywa naturalnego (pospółki) 0/32,5mm gr. 15cm				

G1	RÓW KRYTY				
	RURA BET. WIPROS Ø500				
	ława z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15cm				


H	POBÓRZCE ILEZDNI				

Przekrój z proj. chodnikiem poza krawędzią pobocza
km 0+911,0 - km 1+044,0
km 1+145,0 - km 1+117,0
km 1+456,8 - km 1+531,0

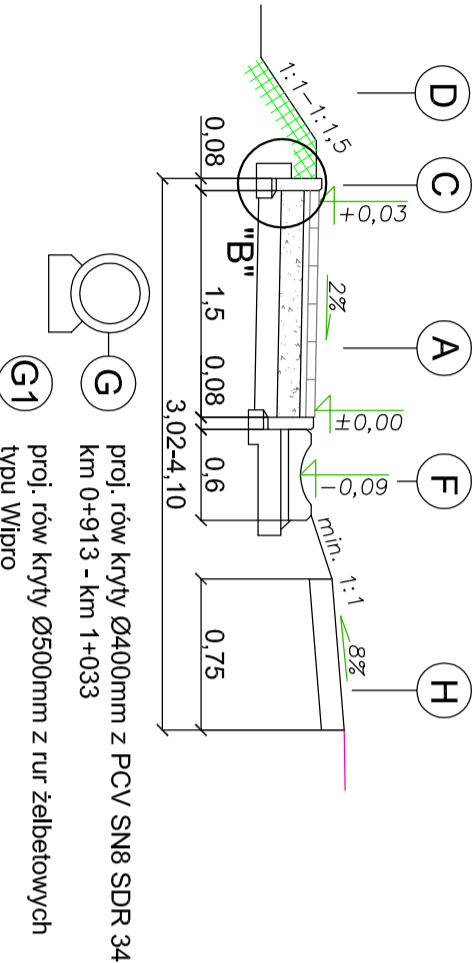


proj. rów kryty Ø400mm z PCV SN8 SDR 34
km 0+913 - km 1+033
proj. rów kryty Ø500mm z rur żelbetowych typu Wipro
km 1+509 - km 1+533

Przekrój z proj. chodnikiem poza rowem
km 1+117,0 - km 1+456,8

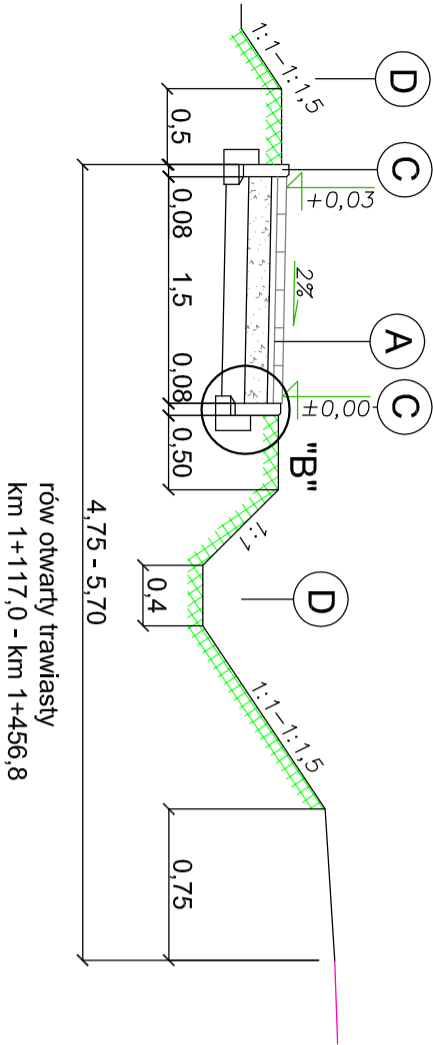


rów otwarty trawiasty
km 1+117,0 - km 1+456,8

Przekrój z proj. chodnikiem poza krawędzią pobocza
km 1+527 - km 1+575,0

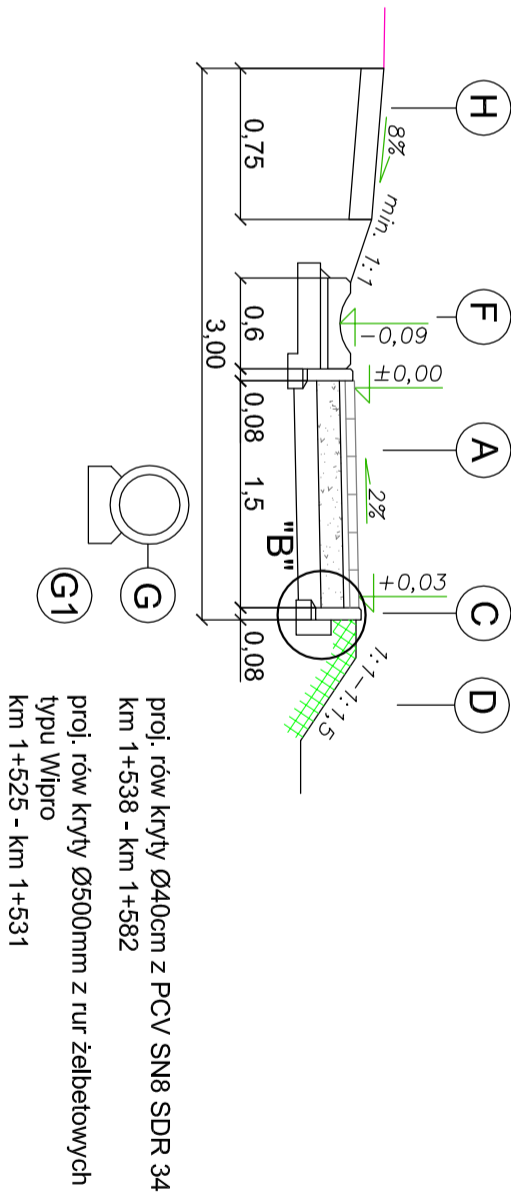

proj. rów kryty Ø40cm z PCV SN8 SDR 34
km 1+538 - km 1+582
proj. rów kryty Ø500mm z rur żelbetowych typu Wipro
km 1+525 - km 1+531


Przekrój z proj. chodnikiem poza rowem
km 1+575 - km 1+629

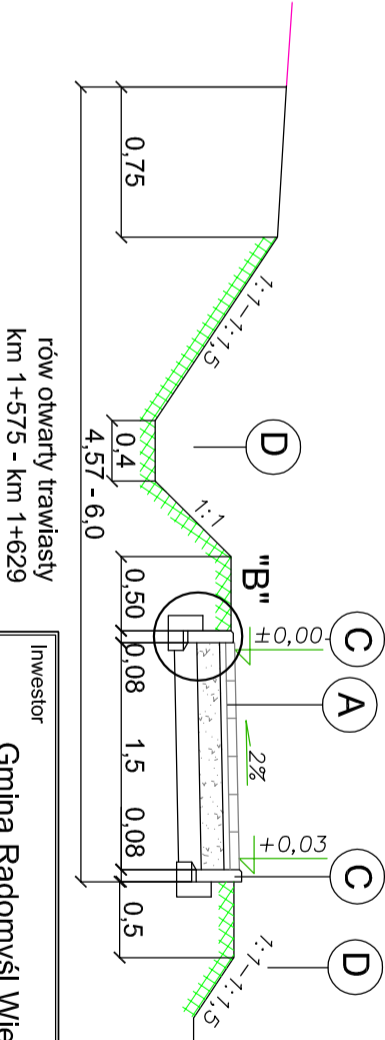

rów otwarty trawiasty
km 1+575 - km 1+629

Szczegół B

skala 1:25



Inwestor		Wykonawca	
Gmina Radomyśl Wielki		Andrzej Grądzalski	
ul. Rynek 32; 39-310 Radomyśl Wielki		Podleszany 240g; 39-300 Mielec	
		kontakt: tel. 697 610 637	
		email: a.gradzalski@interia.pl	
Przedsięwzięcie:			
Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na odcinku od boiska sportowego na dział nr ewid. 1241/6 do kościoła w m. Partynia			
Projektant	mgr inż. Andrzej Grądzalski	podpis	Data:
	nr upr. PDK/0090/POOD/07		Sierpień 2012
Stadium	Projekt wykonawczy		Skala:
			1:50
Rysunek	Przekroje typowe		rys. nr
			3