

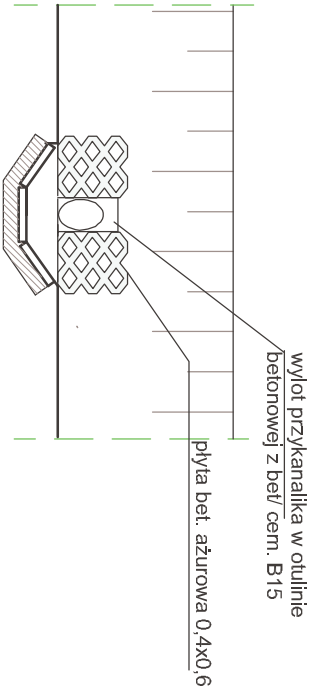


szczegóły przykanalika z wylotem do rowu

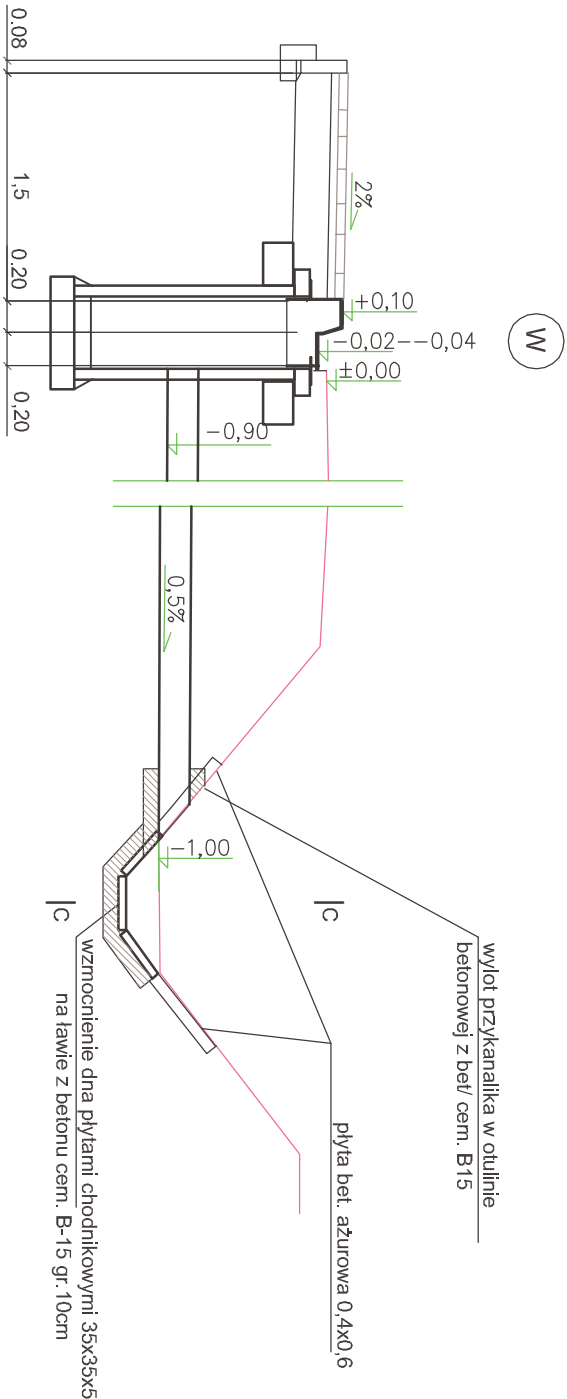

szczegóły wpustu ulicznego bocznego

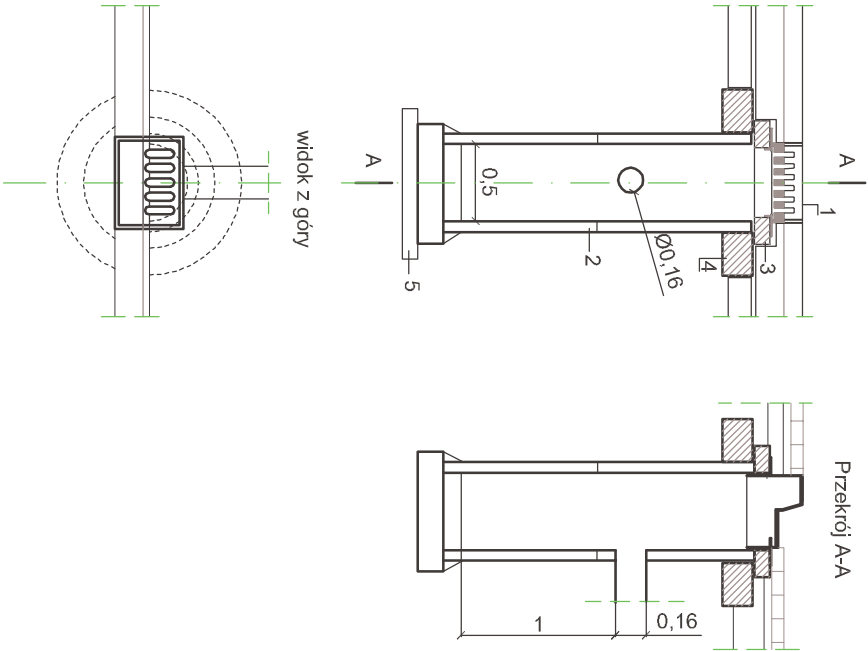

ZASTOSOWANIE:
DO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH
Z JEZDNI ULICZNYCH I PLACÓW DO
KANALÓW DESZCZOWYCH

- MATERIAŁY:
1. - WPUST ULICZNY ŻELIWNY BOCZNY, KLD
 2. - KRĘGI BETONOWE ŚREDNICY 50cm Z BETONU
ŻWIROWEGO KLASY B25 WYSOKOŚĆ
30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/
 3. - PŁYTA POKRYWOWA Ø min. 80cm Z BETONU WIBROWA-
NEGO KLASY B20, STAŁ ZBROJ. S10S
 4. - PIERŚCIEN ŻELBETOWY PODTRZYMUJĄCY Ø65cm
Z BETONU WIBROWANEGO KLASY B20,
STAŁ ZBROJ. S10S
 5. - PŁYTA FUNDAMENTOWA GRUBOŚCI 15cm WYKONANA
Z BETONU KLASY B15
 6. - PODSYPKA Z TŁUCZNIĄ LUB ŻWIIRU GRUBOŚCI 10cm

Inwestor		Wykonawca	
Gmina Radomyśl Wielki		Andrzej Grądański	
ul. Rynek 32; 39-310 Radomyśl Wielki		Podszaszany 240g; 39-300 Mielec	
		kontakt: tel. 697 610 637	
		email: a.gradalski@interia.pl	
Przedsięwzięcie:			
Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśnej, polegająca na budowie chodnika na odcinku od istn. chodnika w km 0+033,6 do km 0+391,5 w m. Radomyśl Wielki			
Projektant	mgr inż. Andrzej Grądański	podpis	Data:
	nr upr. PDK/0090/POOD/07		Luży 2014
Stadium			Skala:
			1:50
Rysunek	Szczegół wpustu ulicznego z przykanalikiem		rys. nr
			7