


# ŚCIEŻKA ZDROWIA II - NR.17

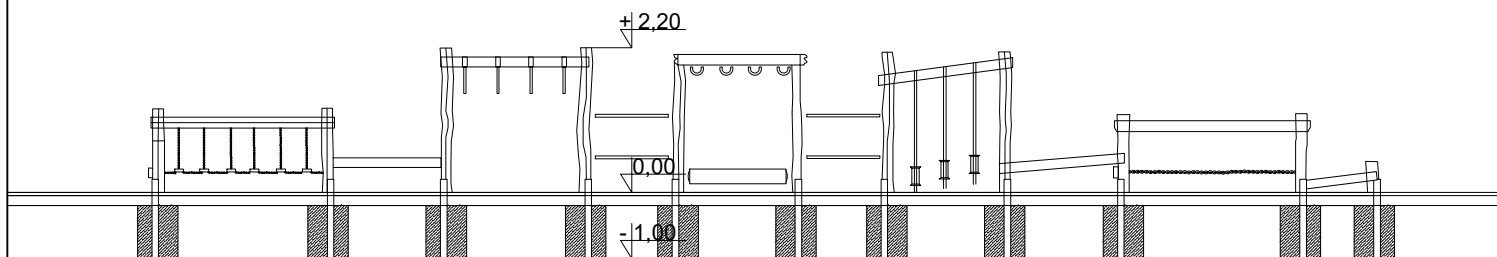

## DANE TECHNICZNE

### WYMIARY URZĄDZENIA:

- SZEROKOŚĆ 18,60m
- DŁUGOŚĆ 1,42m
- WYSOKOŚĆ 2,20m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: ~ 8,71m<sup>2</sup>

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU: 0,59m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 21,60x4,52m

GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA: 1,00m

WIEK: 3+

### MATERIAŁY

KONSTRUKCJA: Z DREWNA AKACJOWEGO

POZOSTAŁE ELEMENTY: STAL NIERDZEWNY, LINY NIEZBROJONE, HDPE

FUNDAMENTY: URZĄDZENIE PRZYMOCOWANE NA KĄTOWNIKU

STAŁOWYM L=100X100X10[mm] OSADZONYM W BETONIE C25/30



BPB Inwest BAU Sp. z o.o. Sp. k.  
39-200 Debica ul. 1-go Maja 1  
Biuro: ul. 1-go Maja 1  
tel.14 68 16 350 email:biuro@inwestbau.com

INWESTOR: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim  
Rynek 32 39-310 Radomyśl Wielki

ZADANIE: Budowa placu zabaw na działkach ewid nr. 353/4, 355/1,  
348/20 w Radomyślu Wielkim, Obręb 0072 Miasto Radomyśl Wielki,  
J. ew. 181108\_4.

GŁÓWNY PROJEKTANT: nr upr. UAN-8346/24/85  
mgr inż. arch. Anna Jando Roztoczyńska

PODPIS:

BRANŻA: ARCHITEKTURA

DATA:  
09.2021

NAZWA RYSUNKU:

ŚCIEŻKA ZDROWIA II

NR RYSUNKU:

Z-16