


Na odcinku prostym

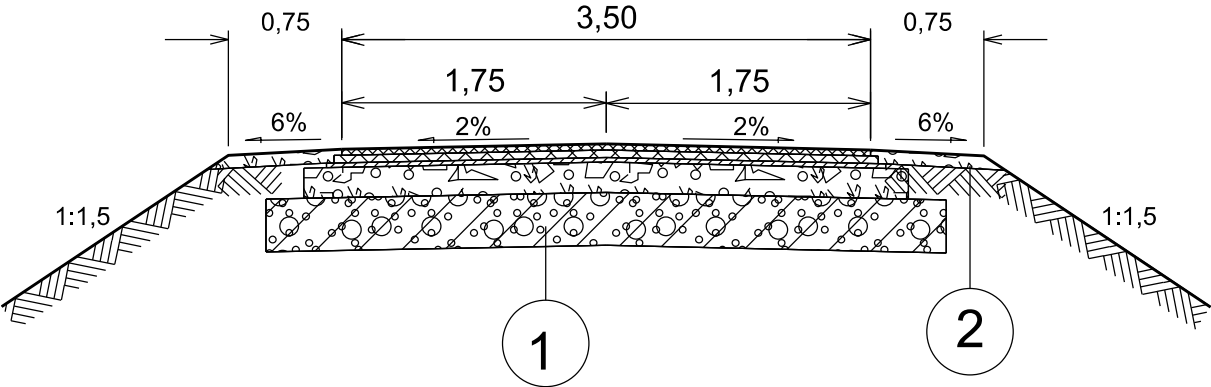

1. KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI


Warstwa ścieralna gr. 5,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;
Warstwa profilowa śr.gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W;
Geosiatka z PP o wytrzymałości 100kN/m
Istniejąca konstrukcja nawierzchni

2.UMOCNIENIE POBOCZA

Umocnienie pobocza warstwa górna gr. 10,0 cm: mieszanka niezwiązana z kruszywa (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm);

Klasa techniczna drogi: D
Kategoria ruchu: KR2

Na łuku

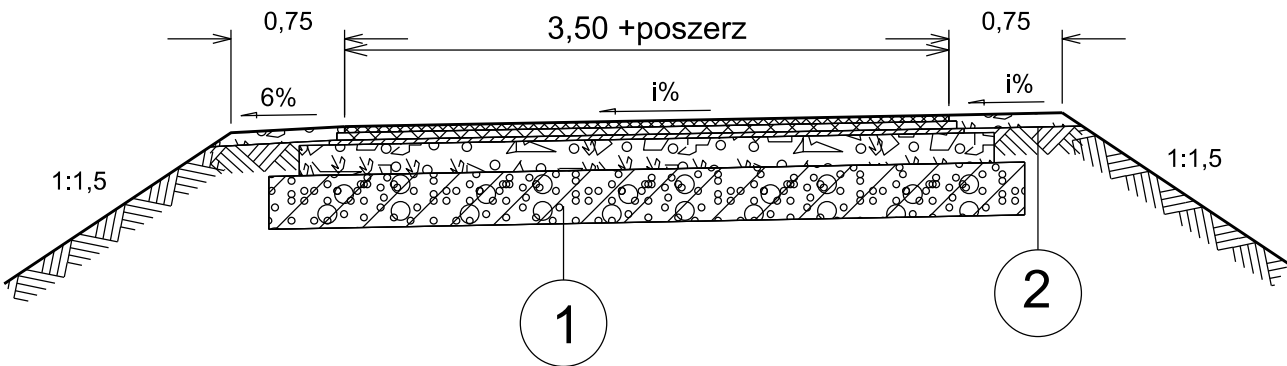

OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH				Zał.. nr
Stanisław Cieszyński				3
39-300 Mielec ul. Królowej Jadwigi 16F				
Inwestor:	Gmina Radomyśl Wielki 39-310 Radomyśl Wielki u. Rynek 32			
Temat:	Przebudowa drogi gminnej nr 103562 R w km 2+900 - 3+524 w miejscowości Janowiec działka nr 93 obręb 0080 Janowiec			
Nazwa rysunku:	Przekroje typowe			
Faza:	Projekt wykonawczy		Data: XII 2021	Skala 1 : 50
Branża DROGOWA	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
	Projektant	Stanisław Cieszyński	D-321/94	